

DESCALCIFICADORES DOMÉSTICOS COMPACT-5600

Descalcificadores automáticos para la eliminación de la dureza del agua mediante intercambio iónico.

CRONOMÉTRICOS

Código	Modelo	Resina lts	Cap .Int. °Hfxm³	Q.Máx. m³/h	C.Sal Kgs	Ciclo entre regeneraciones (m³)			PVP/Ud (€)	Cat.	Emb.
						30°Hf	50°Hf	70°Hf			
310001	MINI-5600/004/T	4	24	0,4	0,8	0,80	0,48	0,34	714,00	C	1
310002	MINI-5600/008/T	8	48	0,8	1,6	1,6	0,96	0,69	759,00	C	1
310004	COMPACT-5600/015/T	15	90	1,2	3,0	3,00	1,80	1,29	796,00	C	1
310005	COMPACT-5600/020/T	20	120	1,6	4,0	4,00	2,40	1,71	825,00	C	1
310007	COMPACT-5600/030/T	30	180	2,4	6,0	6,00	3,60	2,57	886,00	C	1



VOLUMÉTRICOS MECÁNICOS

Código	Modelo	Resina lts	Cap .Int. °Hfxm³	Q.Máx. m³/h	C.Sal Kgs	Ciclo entre regeneraciones (m³)			PVP/Ud (€)	Cat.	Emb.
						30°Hf	50°Hf	70°Hf			
310011	MINI-5600/004/V	4	24	0,4	0,8	0,80	0,48	0,34	883,00	C	1
310012	MINI-5600/008/V	8	48	0,8	1,6	1,6	0,96	0,69	930,00	C	1
310014	COMPACT-5600/015/V	15	90	1,2	3,0	3,00	1,80	1,29	970,00	C	1
310015	COMPACT-5600/020/V	20	120	1,6	4,0	4,00	2,40	1,71	1.000,00	C	1
310017	COMPACT-5600/030/V	30	180	2,4	6,0	6,00	3,60	2,57	1.064,00	C	1



- Construcción compacta. Mueble cabinet en polietileno soplado. Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimentario.
- Válvula automática 5600, construida en NORYL, montada en la parte superior del cuerpo.
- Dos posibilidades de control:
 - **Cronométrico.** Programador de funcionamiento electromecánico. Posibilidad de programar la frecuencia de regeneración de 1 a 7 días.
 - **Volumétrico.** Programador Econominder de funcionamiento mecánico. Ciclos de 8 y 40 m³. Regeneración retardada a las 02:00 h. Opcionalmente puede suministrarse con inicio regeneración instantánea.


- Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para un óptimo rendimiento.
- Racord de conexión en NORYL.
- Conexión 1" Macho.
- Presión de trabajo: 2,5-8,0 bar.
- Presión óptima: 3,5-4,5 bar.
- Temperatura de trabajo 0° a 35°C.
- Alimentación eléctrica 220V.



www.reymo.com

Dimensiones (mm)

Código	A	B	C	D	E	F
310001	545	225	430	335	365	50
310002	670	320	500	440	470	
310004	1.130			900	930	
310005				900	930	
310007						
Código	A	B	C	D	E	F
310011	545	225	430	335	380	50
310012	670	320	500	440	470	
310014	1.130			900	930	
310015				900	930	
310017						

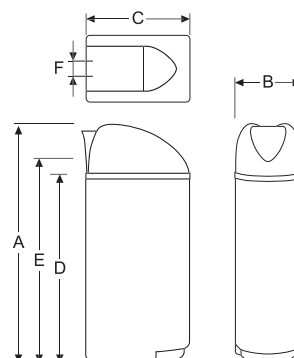

DESCALCIFICADORES DOMÉSTICOS COMPACT-5600

Descalcificadores automáticos para la eliminación de la dureza del agua mediante intercambio iónico.

VOLUMÉTRICOS ELECTRÓNICOS

Código	Modelo	Resina lts	Cap .Int. °Hfxm³	Q.Máx. m³/h	C.Sal Kgs	Ciclo entre regeneraciones (m³)			PVP/Ud (€)	Cat.	Emb.
						30°Hf	50°Hf	70°Hf			
310025	MINI-5600/004/SXT	4	24	0,4	0,8	0,80	0,48	0,34	1.002,00	C	1
310026	MINI-5600/008/SXT	8	48	0,8	1,6	1,6	0,96	0,69	1.049,00	C	1
310028	COMPACT-5600/015/SXT	15	90	1,2	3,0	3,00	1,80	1,29	1.088,00	C	1
310029	COMPACT-5600/020/SXT	20	120	1,6	4,0	4,00	2,40	1,71	1.118,00	C	1
310031	COMPACT-5600/030/SXT	30	180	2,4	6,0	6,00	3,60	2,57	1.183,00	C	1

- Construcción compacta. Mueble cabinet en polietileno soplado. Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimentario.
- Válvula automática 5600, construida en NORYL, montada en la parte superior del cuerpo.
- Control volumétrico.
 - **Programador SXT** de funcionamiento microprocesado. Múltiples posibilidades de programación y ajuste. Regeneración retardada o instantánea, por volumen, por tiempo, por volumen-tiempo, etc. Ciclo hasta 9999 m³.
- Racord de conexión en NORYL.
- Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para un óptimo rendimiento.
- Conexión 1" Macho.
- Presión de trabajo: 2,5-8,0 bar.
- Presión óptima: 3,5-4,5 bar.
- Temperatura de trabajo 0° a 35°C.



www.reymo.com

Dimensiones (mm)

Código	A	B	C	D	E	F
310025	545	225	430	335	365	50
310026	670	320	500	440	470	
310028	1.130			900	930	
310029						
310031						

