

Xtreme
in innovation



REYMO

laundry equipment

primus

Cabinas de secado para monos de trabajo pesados

FDC 6

FDC 6 especialmente desarrollados para el secado de monos de trabajo pesados. Eficiente y suave procedimiento de secado, la secadora tiene una capacidad para 6 monos grandes. Una gran pantalla maestra con símbolos y texto. Un sistema de seca los monos de trabajo desde el exterior. El otro sistema seca los monos desde el interior. Tres programas manuales y tres automáticos con el Sistema de Seguimiento de Humedad (Humidity Tracking System - HTS). HTS es nuestro nuevo sistema que mide el nivel de humedad cada segundo, para determinar exactamente cuando los textilé están secos. Los programas pueden también ser configurados para otras prendas y condiciones de vestimentas.



CARACTERÍSTICAS

- Proceso de secado desde el interior y el exterior
- Programas configurables
- Capacidad de secado para 6 grandes monos de trabajo equiparable a 30 kg
- Procedimiento de secado endurece la impregnación
- Secado suave sin fricción
- Hasta 9 programas automáticos
- Iluminación interior
- Ganchos y colgadores desmontables para un manejo más fácil
- Los programas Terminal con "cool down" Enfriamiento a temperatura ambiente

OPCIONES

- Colgadores para botas y guantes en acero inoxidable
- Colgadores opcionales para el secado de guantes y botas
- Colgadores opcionales para otros prendas y condiciones de vestimenta

MERCADOS

Cuerpos de bomberos, Aeropuertos, Plataformas petrolíferas, Planta nucleares, Servicios de rescate




Dos sistemas de calefacción – tiempo de secado corto.

Especificaciones principales		FDC6
Capacidad de carga máx.	kg	30
Monos de trabajo	unds.	6
Efecto calentamiento	kW	12
Efecto total	kW	12,45

Especificaciones técnicas		FDC6
CONEXIONES ELÉCTRICAS		
Conexión eléctrica*		3~N, 400 V, 50 Hz
Fusibles	A	20
Efecto total	kW	12,45
Elementos calefactores	kW	12
CONEXIONES DE AIRE		
Salidas de escape	∅ mm/pulgadas	160/6,3
Salida del flujo de aire	m ³ /h	600
DATOS DE ENVÍO		
Neto	kg/lbs	200/441
Embalado	kg/lbs	40/88,2
Dato de envío neto	kg/lbs	240/529
Volumen de envío	m ³	1,76
OPCIONES EXTRAS		
Intercambiador de aire 1 vent., 125 mm/4,92 pulgadas	número de pieza	141009
Intercambiador de aire 2 vent., 160 mm/3,6 pulgadas	número de pieza	141018
Colgadores para guantes	número de pieza	131008
Colgadores para botas	número de pieza	131009
DIMENSIONES		
Anchura	mm/ pulgada	1800/71
Profundidad	mm/ pulgada	800/31,5
Altura interior	mm/ pulgada	1752/69
Altura exterior	mm/ pulgada	1955/77

* Otras conexiones a petición.

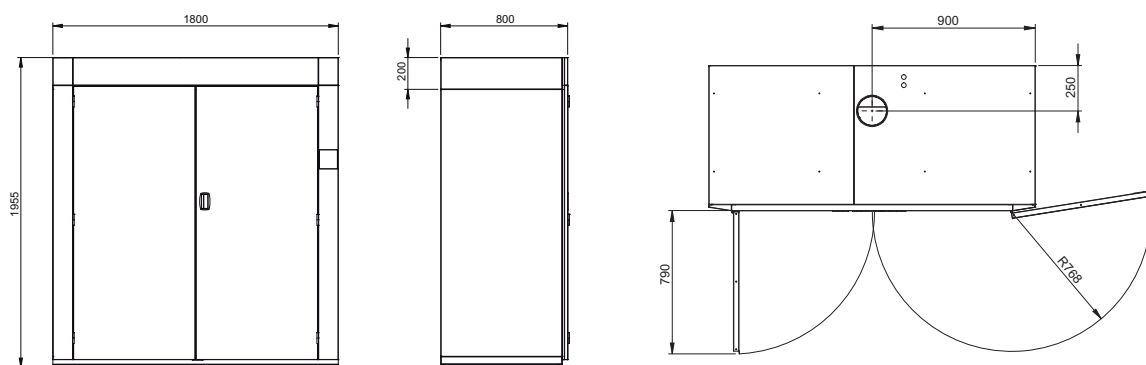

03-2011 / 538299

La compañía Primus se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones de este folleto o en las máquinas en cualquier momento y sin previo aviso. Los detalles e imágenes que contiene tienen carácter informativo y no son vinculantes.

www.reymo.com

