

Xtreme
in innovation



primus

laundry equipment

REYMO

Calandra

I 33



CARACTERÍSTICAS

- Larga superficie de contacto con la ropa en un ángulo de 300°
- Cilindro cromado para una mejor conducción térmica
- Botón de emergencia e interruptor principal en uno
- Protección de dedos para una seguridad aún mayor
- Bandas de planchado duraderas fabricadas en NOMEX
- Rodillo de presión extra duro para una alta calidad de planchado
- Sistema de transmisión directa libre de mantenimiento
- Enfriamiento automático
- Microprocesador fácil de manejar
- Indicador de velocidad de planchado y temperatura
- Motor controlado por frecuencia
- Quemador premezcla de fibra de metal (para la versión de Gas)
- Sistema de extracción central sin mantenimiento y sin necesidad de filtro de pelusas
- Es posible instalarla contra la pared para ahorro de espacio: retorno frontal
- Escape de salida puede ser conducido fácilmente desde atrás o hacia los lados derecho o izquierdo de la máquina
- Calefacción eléctrica o a gas
- Diseño ergonómico
- Barras protectoras de dedos

OPCIONES

- Versión con monedero
- Sistema central de pagos (SCP)
- Cilindro cromado para una mejor conducción térmica y calidad de planchado
- 3 sensores de temperatura



ENERGÍA EFICIENTE




SALIDA ALTA



DISEÑO COMPACTO

TIPO		133-160 E	133-200 E	133-160 G	133-200 G
DIÁMETRO DEL RODILLO	mm	320	320	320	320
LONGITUD ÚTIL DEL RODILLO	mm	1664	2080	1664	2080
CAPACIDAD	kg/h	62	70	58	72
VELOCIDAD	m/min	1-6			
CALEFACCIÓN					
Eléctrico	kW	24.3	27.9		
Gas	kW			25	30
MOTOR					
Motor del rodillo	kW	0.18	0.18	0.18	0.18
Motor del ventilador	kW		0,095 (50 Hz) / 0,125 (60 Hz)		
Otros	kW	0.08			0,17
Max. temperatura	°C			180	
Consumo de electricidad	kWh	21,4	27,3		
Consumo de gas	m³/h			2,62	3,13
Max. presión de gas	mbar				60
Nivel de ruido	dB (A)			< 57	
Protección				IP42	
CONEXIÓN ELÉCTRICA				3x380-415 V +N 50/60 Hz 3x208-240 V 50/60 Hz 3x380-415/440 V 50/60 Hz	1x208-240 V 50/60 Hz
DIMENSIONES					
AxANCxP	mm	1110x2084x755	1110x2500x755	1110x2084x755	1110x2500x755
Peso Neto	kg	410	465	390	440
Embalaje de cartón AxANCxP	mm	1245x2185x755	1245x2600x755	1245x2185x755	1245x2600x755
Peso Bruto	kg	460	530	440	505

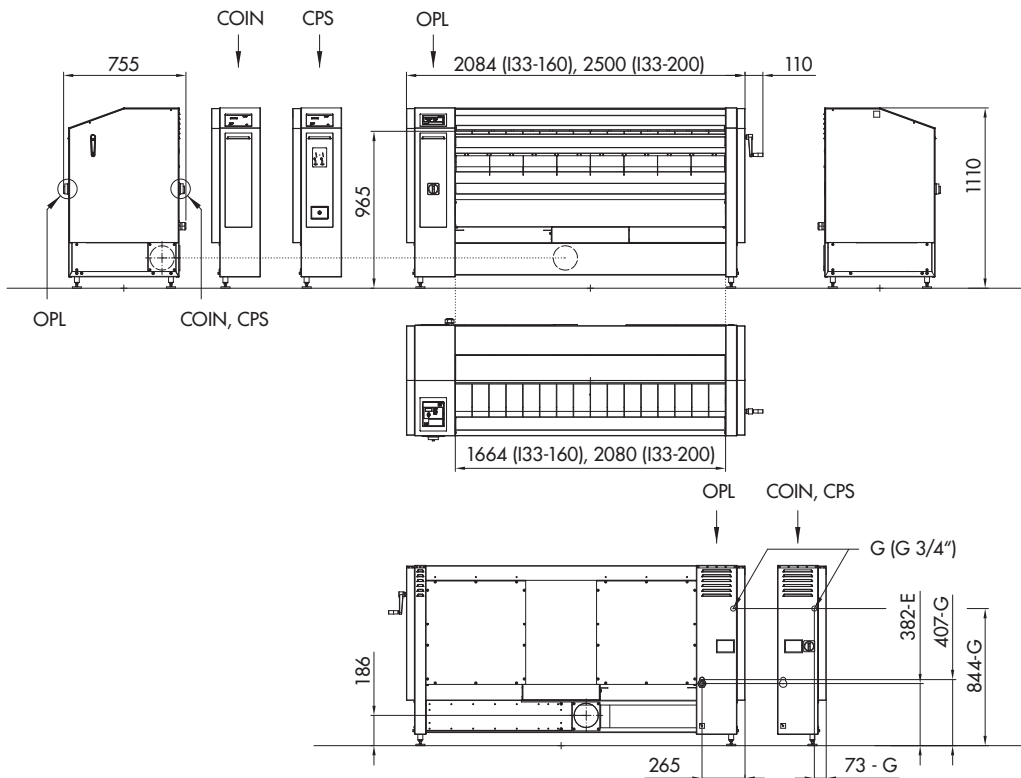

La compañía Primus se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones de este folleto o en las máquinas en cualquier momento y sin previo aviso. Los detalles e imágenes que contiene tienen carácter informativo y no son vinculantes.

www.reymo.com

