

Xtreme  
in innovation



primus

laundry equipment

REYMO

## Rodillos de planchado industrial

I 50



### DESCRIPCIÓN

- Gran superficie de contacto entre el rodillo y la ropa en el perímetro de 300°
- Protección automática de las manos y paro de emergencia para una mayor seguridad
- Bandas de planchas resistentes de NOMEX
- Enfriamiento automático del rodillo
- Microprocesador de fácil manejo con 20 programas
- Indicador de la velocidad de planchado y de la temperatura
- Movimiento regresivo del rodillo
- Motor accionado por variador de frecuencia
- Filtros de polvo de fácil extracción
- Posibilidad de ahorro de espacio colocándose contra la pared: salida frontal
- Calentamiento eléctrico, a gas o a vapor

### OPCIONES

- Autoservicio externo
- Pedal para accionar y detener la máquina de manera fácil
- Cilindro cromado para una mejor conducción del calor



DISEÑO ROBUSTO




SALIDA ALTA



BAJO CONSUMO  
DE ENERGÍA

TIPO		I 50-160	I 50-200	I 50-250	I 50-320
DIÁMETRO DEL RODILLO	mm	500	500	500	500
LONGITUD DEL RODILLO	mm	1600	2000	2500	3200
CALENTAMIENTO					
Eléctrico	kW	33	38	55	65
a gas	kW	30	36	52	66
a vapor	kg/h	36	49	68	88
MOTOR					
Motor del rodillo	kW	0,37	0,37	0,37	0,37
Motor del ventilador	kW	0,18/0,255	0,18/0,255	2x0,18/0,255	2x0,18/0,255
PRODUCCIÓN*					
Eléctrica y Gas	kg/h	65	80	95	120
Vapor	kg/h	80	95	115	145
VELOCIDAD DEL RODILLO	m/min.	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8
CONEXIÓN ELÉCTRICA		3x208-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz			
DIMENSIONES AxAxP	mm	1232x2350x 992	1232x2750x 992	1232x3350x992	1232x3950x992
DATOS DE TRANSPORTE					
Peso bruto	kg	1120	1350	1500	1850
Peso neto	kg	920	1150	1290	1590
Volumen del empaquetado	m <sup>3</sup>	4,24	4,97	6,00	7,03
Dimensiones del empaquetado AxAxP	mm	1550x2490x1100	1550x2890x1100	1550x3490x1100	1550x4090x1100

\* Probado de acuerdo con ISO 9398-2, Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas

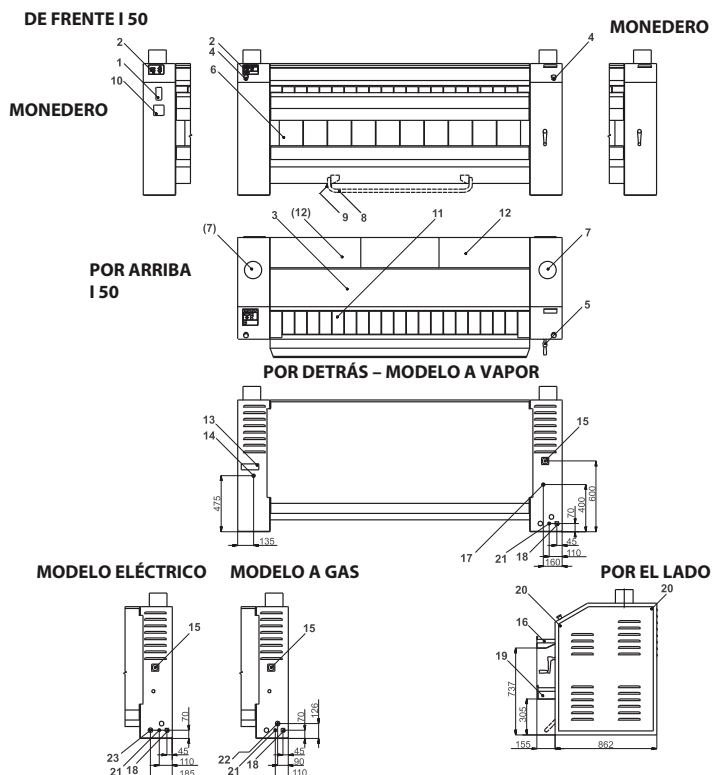

1. Monedero (solo para la versión con monedero)
2. Panel de control
3. Cubierta superior
4. Paro de emergencia
5. Accionamiento manual del rodillo
6. Bandas de planchado
7. Salida de vahos (2 para I 50)
8. Pedal para detener/accionar las bandas (solo la versión OPL)
9. Microinterruptor del pedal
10. Depósito de monedas (solo para la versión con el monedero)
11. Bandas de introducción
12. Cubierta del filtro de polvo
13. Placa de fabricación
14. Salida del condensado (solo para la versión a gas)
15. Interruptor principal
16. Canal superior
17. Alimentación de vapor (solo para la versión de vapor)
18. Tierra
19. Canal inferior
20. Tornillos de la cubierta lateral
21. Alimentación de energía eléctrica
22. Entrada de gas (solamente con los modelos de gas)
23. Alimentación de electricidad para el calentamiento eléctrico (solo para la versión eléctrica)

05-2011 / 541052

La compañía Primus se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones de este folleto o en las máquinas en cualquier momento y sin previo aviso. Los detalles e imágenes que contiene tienen carácter informativo y no son vinculantes.

[www.reymo.com](http://www.reymo.com)

