

DESCALCIFICADORES DOMÉSTICOS ROBOSOFT

Descalcificadores de agua automáticos, de control microprocesado por demanda de agua y regeneración proporcional. Bajo consumo de sal.

VOLUMÉTRICOS

Código	Modelo	Resina lts	Q.Máx. m³/h	Cap.Int.(°Hfxm³)			PVP/Ud (€)	Cat.	Emb.
				45 gr	90 gr	250 gr			
301501	ROBOSOFT RBS-14/ED	14	1,9	40	67	109	1.155,00	D	1
301502	ROBOSOFT RBS-17/ED	17	1,9	47	80	130	1.175,00	D	1
301503	ROBOSOFT RBS-24/ED	24	2,3	71	120	195	1.227,00	D	1

- Construcción compacta. Mueble cabinet en polietileno soplado. Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimentario.
- Programador Serie DEMAND CE
 - Control volumétrico. Microprocesado. Control por consumo de agua. Registro estadístico valores históricos de operación, adapta la frecuencia de regeneración al uso particular de cada instalación.
 - Display LCD.
 - Simplicidad de manipulación y uso. Facilidad de ajuste.
 - Memoria no volátil. Batería incorporada. Capacidad reserva 72 horas (reloj y calendario).
- Depósito de salmuera tipo seco, minimiza el riesgo de averías y operaciones de mantenimiento, para preparación dinámica de la salmuera. Incluye válvula de seguridad para evitar desbordamientos accidentales.

- Válvula rotativa SIMPLE DISC-3/4" de seis ciclos, en plástico y sistema de conexión Easy-Clamp. Motor de alto par High Speed para mayor fiabilidad. Con by-pass automático durante la regeneración.
- Válvula by-pass incluida, con dispositivo de ajuste de dureza residual. Construida en ABS.
- Sistema de regeneración a contracorriente y proporcional de bajo consumo de regenerantes.
- Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad, para un óptimo rendimiento.
- Conexión 1" Macho.
- Presión de trabajo: 2,5-8,0 bar.
- Presión óptima: 3,5-4,5 bar.
- Temperatura de trabajo 0° a 50°C.
- Alimentación eléctrica 220V-24V (transformador incluido).



BAJO
CONSUMO


ALTO
RENDIMIENTO



www.reymo.com

Dimensiones (mm)

Código	A	B	C	D	E	F
301501	830	325	433	584	700	86
301502	1.067			838	940	
301503	1.194			953	1.054	

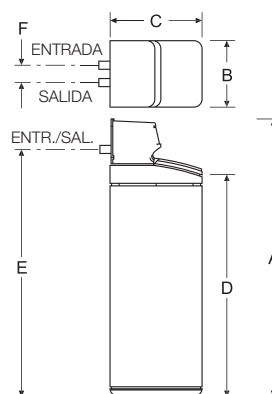

DESCALCIFICADORES ECOWATER y ROBOSOFT

ACCESORIOS

Código	Modelo	PVP/Ud (€)	Cat.	Emb.
L7129643	Válvula by-pass 1" serie ESM+. Con dispositivo de ajuste de dureza residual. Construida en ABS.	47,50	D	1
L30439	Válvula by-pass 1¼" serie FA-5000. Con dispositivo de ajuste de dureza residual. Construida en ABS.	115,00	D	1
L30441	Racord conexión latón EWS Ø1" (2 uds).	35,00	D	1
L30440	Racord conexión latón EWS Ø1¼" (2 uds).	42,00	D	1
EWS016-1B	Kit Generador Cloro EWS.	67,50	D	1
301190	Monitor remoto Hydralink. Via radio para el control a distancia del funcionamiento de hasta 5 equipos Serie ESM+. Comunicación bi-direccional. Pantalla gráfica con indicación del estado de los equipos configurados.	288,00	D	1



www.reymo.com